

Gegenstand: **Kabine, einteilig, einwandig, CKBE099, Burag**

Sachgebiet: Materialsortiment

Bereich: Netzbau nach CC-2000

Ausgabe: 2 Ausgabe-Datum: 14.02.08


Kapitel: Netz

Ersetzt Ausgabe: 1 vom: 24.11.05

Ausgabestelle: HFC-Technology

Sachbearbeiter: Roberto Amore

Empfänger: i-engine



TM darf nur vollständig und unverändert weiterverwendet werden

Gegenstand : Kabine, einteilig, einwandig, CKBE099

Bezeichnung : CKBE099


Material-Nr. : 15325



Abmessungen : 900 x 1690 x 305 [mm] (B x H x T) nominal*

Beschrieb : Einteilige, einwandige Kabine nach UPC Netzbau-Standard CC-2000
Achtung: Ab ca. März 2008 standardmässig mit Schlosszylinder 1061
Kaba 8 Schlüssel-Nr. 305505

Anwendung : Einsatz im Aussenbereich für die Montage von Netzkomponenten

*Detailmasse siehe „Vermasste Zeichnung“

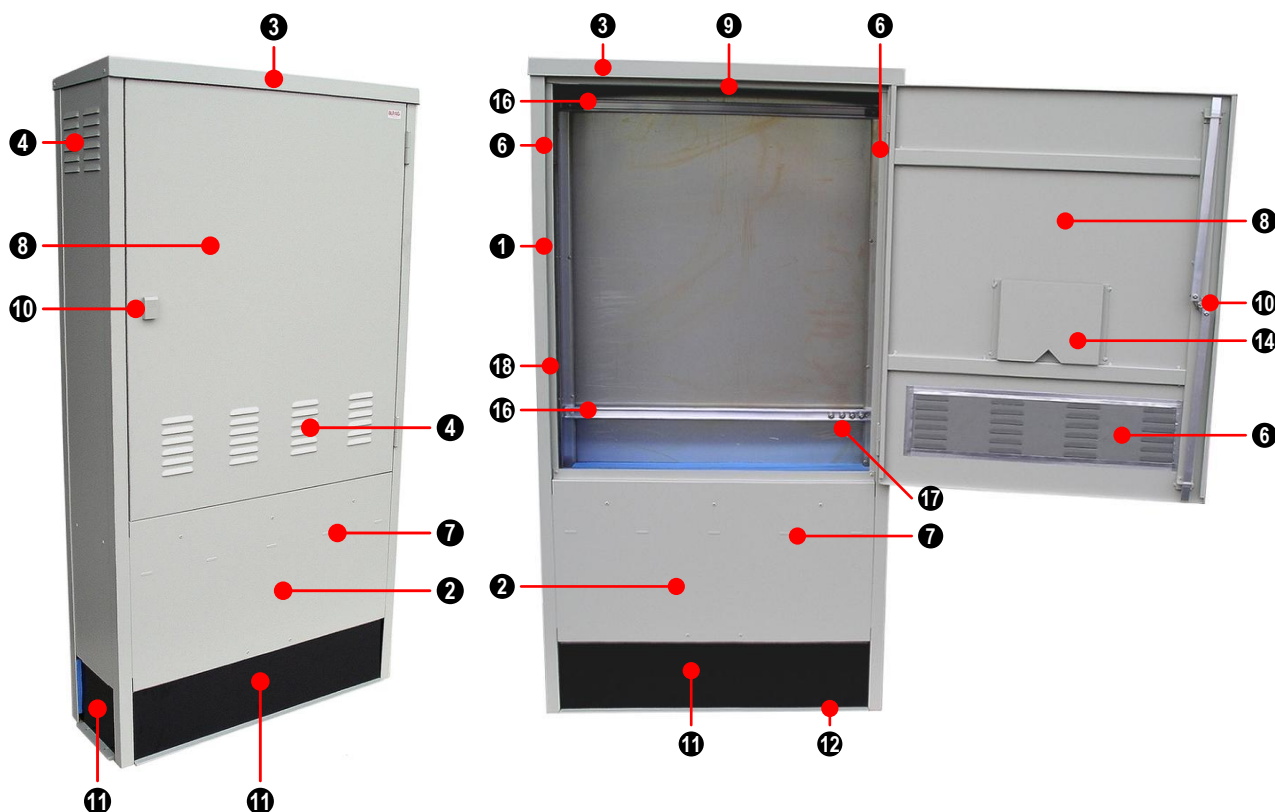

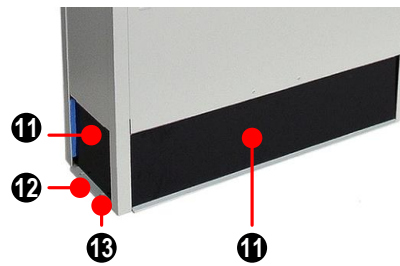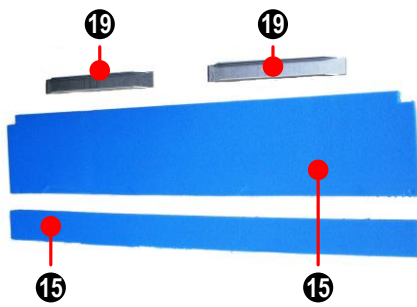

1 Gehäuse

Wände:	(1)	- Stabile Seitenwände
	(2)	- Untere Front demontierbar (4 Torx-Schrauben)
Dach:	(3)	- Verstärktes Kabinendach, nach Hinten geneigt
Lüftung:	(4)	- Lüftungskiemen zur Luftzirkulation (natürliche Konvektion) - Rückwand ohne Lüftungskiemen
Farbe:	(5)	- Strukturlack, Farbe RAL 7032
Insektenschutz	(6)	- Insektenschutznetze aus Kunststoff
Erdniveaumarkierung:	(7)	- Geprägte, frontseitige Erdniveaumarkierung

2 Türe

Türe:	(8)	- Türe mit Scharnieren, aushängbar
	(9)	- Türarretierschraube
Schloss:	(10)	- Schlosszylinder 1061 Kaba 8 Schlüssel-Nr. 305505

2.1 Türe aushängen

Bei engen Platzverhältnissen, kann die Türe ohne vollständiges Öffnen aus den Scharnieren gehoben werden. Dazu muss nach öffnen der Türe die Türarretierschraube (9) von Innen gelöst werden. Danach die Türe wieder schliessen und nach oben ins Kabinendach schieben.

3 Sockel

Kabeleinführung:	(11)	- Rohreinführungsabdeckplatten aus leicht bearbeitbarem 4 mm Hart-PVC, allseitig rundum anliegend
Sockelfuss:	(12)	- Front und Seiten mit L-Profil (Tiefe ca. 20 mm)
	(13)	- Sockelfuss mit 4 Befestigungslöchern \varnothing 12 mm (seitlich je 2 Löcher)

4 Ausstattung

Schematasche:	(14)	- Schematasche 255 x 200 x 20 [mm] zur Deponierung der Kabinendokumentation
Dampfspermatte:	(15)	- Zweiteilige Dampfspermatte, längsgeteilt (keine Aussparungen für Kabel nötig)
Rückwand:	(16)	- 2 Stk. Horizontale C-Schiene für die Lochblechmontage
	(17)	- 4 Stk. Nutensteine M6 mit Torx-Schrauben M6
Erdungsanschluss:	(18)	- Erdungsklemme
Stabilisierung:	(19)	- 2 Verstärkungsauflege (lose) für Stabilität beim Setzen


5 Zubehör

Gegenstand	Bezeichnung	Material-Nr.	Beschrieb in ...
Lochblech LB93	LB93	12636	TM 0101 201
Lochblech LB96	LB96	14636	TM 0101 201
Universal-Schlossabdeckung USA30	USA30	15493	TM 0510 121
Schematasche Tarifold A4 gelb	Tarifold	12855	-
Kaba 8 Schraubzylinder 1061 mit Nr. 305505, Kaba	Kaba 8 1061, 305505	15555	-
Kaba 20 Schraubzylinder 1061 mit Nr.12001137, Kaba	Kaba 20 1061 12001137	15557	-

5.1 Lochblechmontage

Die Lochbleche werden an der oberen C-Schiene aufgehängt und mit den M6-Torxschrauben und M6-Nutensteinen an der unteren C-Schiene festgemacht.

6 Vermasste Zeichnung CKBE099

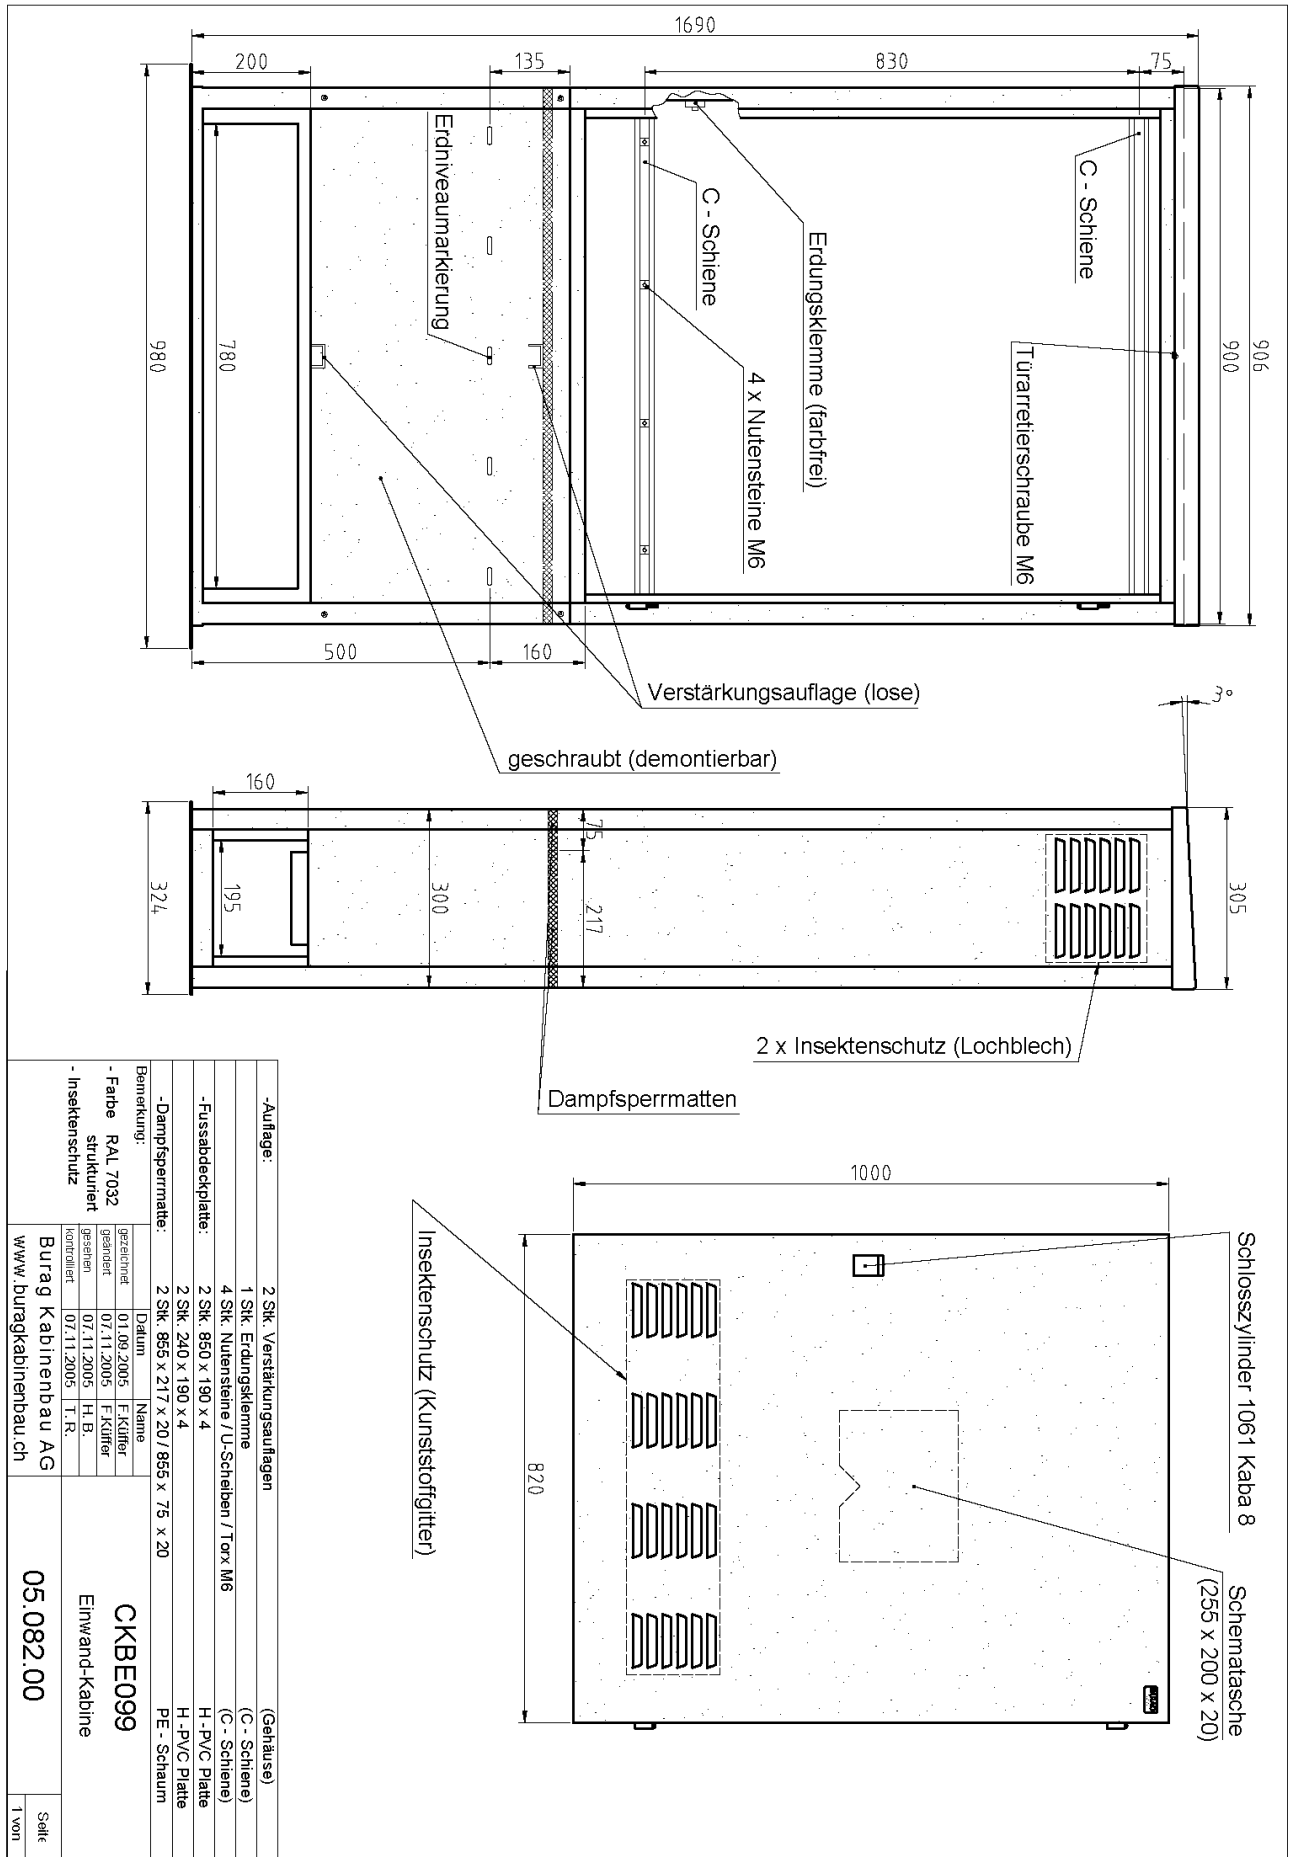

-Auflage:		2 Stk. Verstärkungsauflagen	(Gehäuse)
		1 Stk. Erdungsklemme	(C - Schiene)
-Fußabdeckplatte:		4 Stk. Nutensteine / U-Schleiben / Torx M6	(C - Schiene)
		2 Stk. 850 x 190 x 4	H -PVC Platte
-Dampfsperrmatten:		2 Stk. 240 x 190 x 4	PE - Schaum
		2 Stk. 855 x 217 x 20 / 855 x 75 x 20	
Bemerkung:		Datum	Name
-Farbe RAL 7032		gezeichnet	01.09.2005
strukturiert		geändert	07.11.2005
- Insektenschutz		geprüft	07.11.2005
		kontrolliert	07.11.2005

Burag Kabinenbau AG
 www.buragkabinenbau.ch

CKBE099
 Einwand-Kabine

05.082.00

7 Versionsprotokoll

Ausgabe	Autor	Datum	Bemerkung
1	Roberto Amore	24.11.05	Ausgabe 1 publiziert
2	Roberto Amore	14.02.08	- Grundausrüstung neu mit Kaba 8 1061, 305505 - Zubehör ergänzt - Versionsprotokoll eingeführt - Inhaltsverzeichnis eingeführt Ausgabe 2 publiziert

8 Inhaltsverzeichnis

1	Gehäuse	2
2	Türe	2
2.1	Türe aushängen.....	2
3	Sockel.....	2
4	Ausstattung	2
5	Zubehör	2
5.1	Lochblechmontage.....	2
6	Vermasste Zeichnung CKBE099.....	3
7	Versionsprotokoll	4
8	Inhaltsverzeichnis.....	4