

# Technische Mitteilung

TM 0310 178

Gegenstand: **Kabelnachbildung TXS80x, Teleste**

Sachgebiet: **Materialsortiment**

Bereich: **Netzkomponenten aktiv**

Ausgabe: **5**      Ausgabe-Datum: **06.05.14**

Kapitel: **Netz**

Ersetzt Ausgabe: **4**      vom: **02.08.05**

Ausgabestelle: **Quality Assurance HFC**

Sachbearbeiter: **Michael Hofer**

Empfänger: **i-engine**



TM darf nur vollständig und unverändert weiterverwendet werden

**Gegenstand** : Kabelnachbildung TXS80x

**Bezeichnung** : Siehe Tabelle

**Material-Nr.** : Siehe Tabelle

**Abmessungen** : 21 x 31 x 18 [mm] (B x H x T)

**Anwendung** : Wird anstelle eines Kabelentzerrers (TDExxx) gesteckt.  
Überall wo am Eingang des Verstärkers der Pegel @50 MHz tiefer ist als @600 MHz, z.B. bei zwei kaskadierten Verstärkern innerhalb einer Kabine.


Pos	Bezeichnung	Gegenstand	Material-Nr.	Schräge [dB] 50-860 MHz	Dämpfung [dB] @ [MHz]		
					50	600	860
1	TXS804	Kabelnachbildung TXS804	14635	- 4	0.5	3.6	4.5
2	TXS808	Kabelnachbildung TXS808	14551	- 8	0.5	7.0	8.5




Abb. TXS808

**Passend zu:**

Bezeichnung	Gerät	Beschrieb in
		...
AC1026	Verstärker	TM 0310 071
AC1036	Verstärker	TM 0310 072
AC2036	Verstärker	TM 0310 073

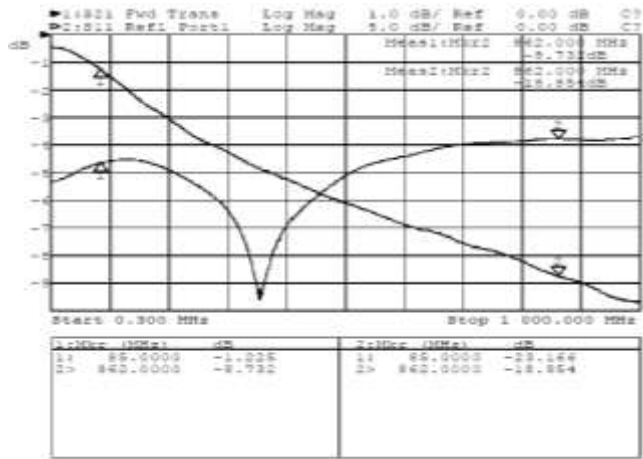

Messdiagramm TXS808

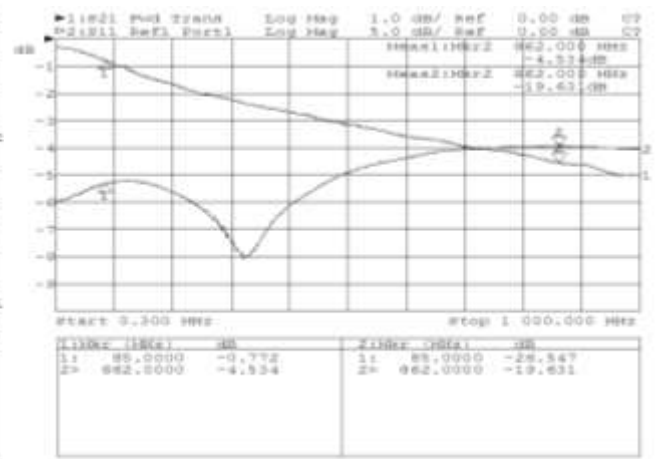

Messdiagramm TXS804